

## Cabine industrielle amovible

**NEW**

S'adapte à vos besoins, l'installation des cloisons industrielles sur mesure est modifiable et peut être réalisée sur 1 ou plusieurs niveaux.

Double paroi en acier.

Robuste, convient aux PME-PMI, aux collectivités et grands groupes industriels.

Isole de certains désagréments tels que la température, le bruit et la poussière.

Suppriment les travaux de gros œuvre.

Les cloisons double paroi en acier sont préfabriquées en atelier.

Panneaux interchangeable permettant de changer l'installation des locaux selon vos souhaits (ouverture, agrandissement de l'espace et changement de disposition).

Choix d'installation : livrée en kit avec plan et notice de montage ou consultez-nous pour un forfait montage.

### Equipements complémentaires :

Plafond autoportant (simple ou isolé), plafond circulaire, électricité, chauffage, ventilation, climatisation, plancher technique, plateforme, gardes corps, escalier.



**NEW**

## Cabine et cloison d'atelier

Idéale pour créer soi-même un espace de travail ou de stockage.

Cloison simple paroi mélaminée.

Cloison vitrée ou pleine.

Porte battante pour cloison mélaminée.

Porte réversible à droite ou gauche. Ouverture à l'intérieur ou l'extérieur.

Porte avec passage de 2,03 m de hauteur.

Serrure encastrée avec canon européen pour fermeture.

Fixation sous un plafond proposée en option.

Les cloisons sont fixées au sol.


Kit de fixation, vis et chevilles fournies.

### Caractéristiques techniques


Hauteur : 2,53 et 3,03 m.

Épaisseur du panneau : 16 mm.

Coloris : gris clair (panneau) et gris anthracite (profils et poteaux).

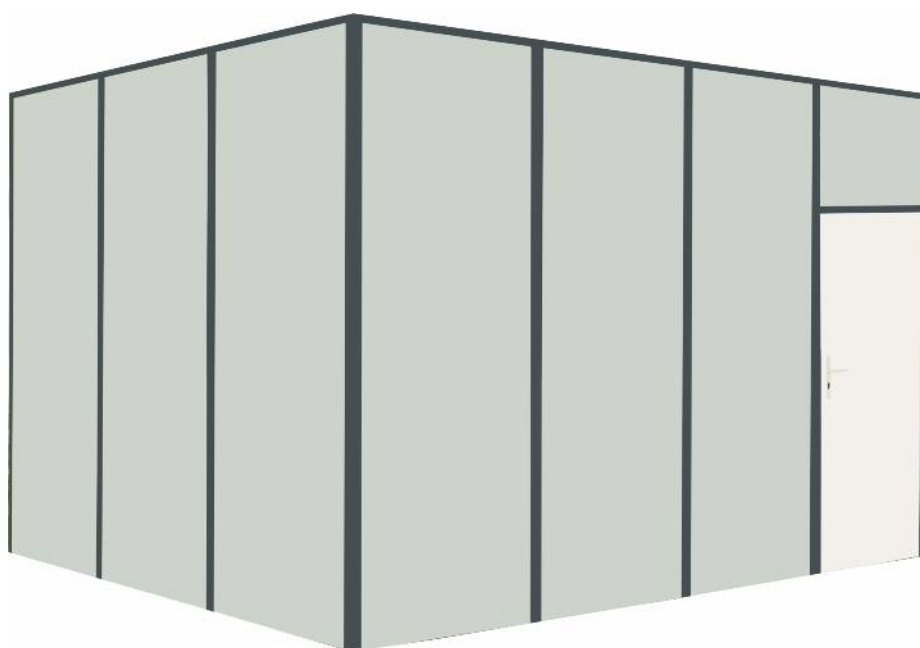

Vue du dessus

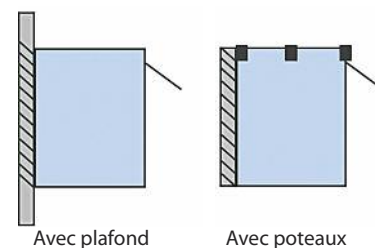

Avec plafond

Avec poteaux



### Cloison vitrée

Réf.	Dim. (Lxh) (m)
0001847	0,53 x 2,53
0001848	1 x 2,53
0001849	1,20 x 2,53
0001850	(Porte) 1 x 2,53
0001851	(Porte) 2 x 2,53
0001447	0,53 x 3,03
0001448	1 x 3,03
0001449	1,20 x 3,03
0001450	(porte) 1 x 3,03
0001451	(Porte) 2 x 3,03

Livraison nous consulter

### Cloison pleine

Réf.	Dim. (Lxh) (m)
0001452	0,53 x 2,53
0001453	1 x 2,53
0001454	1,20 x 2,53
0001455	(Porte) 1 x 2,53
0001456	(Porte) 2 x 2,53
0001457	0,53 x 3,03
0001458	1 x 3,03
0001459	1,20 x 3,03
0001460	(porte) 1 x 3,03
0001461	(Porte) 2 x 3,03

Livraison nous consulter

### Accessoires

Réf.	Désignation
0001462	Poteau hauteur 2,50 mètre (unité)
0001463	Poteau hauteur 3 mètre (unité)
0001464	Faux plafond (m <sup>2</sup> )


Livraison nous consulter

**Produits non soumis au franco,  
nous consulter pour les frais de port.**

## Cabine simple paroi mélaminé

Cabine de bureau aux dimensions prédéfinies, à monter. Permet de travailler en s'isolant du bruit, de la chaleur, du froid et de la poussière.

Disponible avec 2, 3 ou 4 côtés et faces vitrées.  
 Panneau et faces vitrées assemblées d'usines.  
 Montant profil 10/10 ème gris anthracite.  
 Cabines munis de panneau et porte battante en bois.  
 Plein des côtés et plafond en mélaminé.  
 Fermeture par serrure encastrée.  
 Ouverture pouvant être intérieur, extérieur, ou droite, gauche grâce à l'hubriserie réversible.  
 Passage libre (porte) 800 mm.  
 Position de la porte au choix.  
 Montage par système de clavetage.

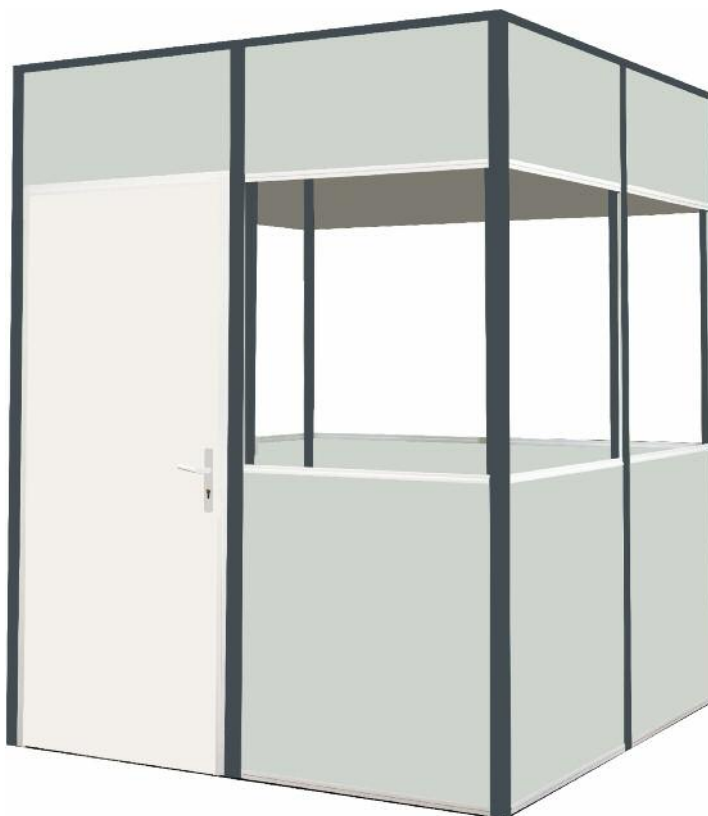


### Caractéristiques techniques :

Plusieurs dimensions disponibles.  
 Epaisseur plein : 16 mm.  
 Hauteur sous plafond : 2500 mm.  
 Vitrage épaisseur : 4 mm.  
 Largeur du local 3 mètre de large.  
 Coloris : profils et poteaux = gris anthracite, panneaux = gris clair.

### Options :

- Convecteur
- Extracteur
- Prise de courant supplémentaire
- Plancher.



Réf. (2 côtés)	Dim. (mm)	Nbre de luminaires conseillés
0001811	2x2	1
0001812	2x3	1
0001813	2x4	2
0001814	2x5	2
0001815	3x3	1
0001816	3x4	2
0001817	3x5	2
0001818	3x6	3

Livraison nous consulter

Réf. (3 côtés)	Dim. (mm)	Nbre de luminaires conseillés
0001819	2x2	1
0001820	2x3	1
0001821	2x4	2
0001822	2x5	2
0001823	3x3	1
0001824	3x4	2
0001825	3x5	2
0001826	3x6	3

Livraison nous consulter

Réf. (4 côtés)	Dim. (mm)	Nbre de luminaires conseillés
0001827	2x2	1
0001828	2x3	1
0001829	2x4	2
0001830	2x5	2
0001831	3x3	1
0001832	3x4	2
0001833	3x5	2
0001834	3x6	3

Livraison nous consulter

### Options

Réf.	Désignation
0001808	Convecteur électrique
0001809	Extracteur
0001810	Prise de courant supplémentaire
0001838	Plancher (le m <sup>2</sup> )

Livraison nous consulter

Réf.	Désignation
0001835	1 luminaire
0001836	2 luminaires
0001837	3 luminaires

Livraison nous consulter

**Produits non soumis au franco, nous consulter pour les frais de port.**

**NEW**

## Cabine d'atelier palettisable

Solution économique, idéale pour aménager des bureaux avec un équipement électrique complet.

Cabine équipée de 4 faces vitrées, et d'une porte battante.

2 faces laquées RAL 7035 et laine minérale.

Porte et plancher en bois avec plafond mélaminé.

Isolation renforcée.

Manutentionnable par chariot élévateur d'une capacité de 1.5 tonnes.

Pas de travaux nécessaire.

Kit électrique fournit (1 coffret électrique conforme à la norme 45-100, 1 luminaire, et 1 prise de courant).

Livrée montée.

### Caractéristiques techniques :

Plusieurs dimensions disponibles.

Coloris : montant = gris anthracite et panneaux = gris clair.

Hauteur hors tout = 2440 mm.

Epaisseur de la paroi = 52 mm.

### Options :

- Convecteur

- Extracteur


- Prise de courant supplémentaire

- Isolation : double vitrage + plafond isolé.

- **Solution économique**
- **Bureau monté en usine**
- **Très facilement déplaçable**
- **Isolation renforcée**



Réf.	Désignation	Dim. (Lxl)(mm)
0001802	Cabine d'atelier palettisable de 2M/2M	2000x2000
0001803	Cabine d'atelier palettisable de 3M/2M	3000x2000
0001804	Cabine d'atelier palettisable de 3M/3M	3000x3000
0001805	Cabine d'atelier palettisable de 4M/2M	4000x2000
0001806	Cabine d'atelier palettisable de 4M/3M	4000x3000
0001807	Isolation pour cabine palettisable de 2M/2M (Option)	-
0001807-23	Isolation pour cabine palettisable de 3M/2M	-
0001807-33	Isolation pour cabine palettisable de 3M/3M	-
0001807-42	Isolation pour cabine palettisable de 4M/2M	-
0001807-43	Isolation pour cabine palettisable de 4M/3M	-
0001808	Convecteur électrique (Option)	-
0001809	Extracteur d'air (Option)	-
0001810	Prise de courant supplémentaire (Option)	-



Accès au bâtiment : prévoir un passage libre de (l'h) 3,5\*3m

Livraison nous consulter