

Etablis avec ou sans tiroirs - Force 1500 kg

Châssis en tôle d'acier plié.

Plateau en multiplis, stratifié ou mélaminé.

Etabli sans bloc ou avec bloc de 1 à 3 tiroirs.

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite.

Pas de vis ou de boulon apparent, protégeant au mieux l'utilisateur de la table.

Etabli certifié NF environnement et NF mobilier technique.

Plateaux certifiés PEFC.

Conforme à la norme XPD65762.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur plateau : 40 (multiplis) 30 (stratifié) et 28 mm (mélaminé).

Hauteur plateau : 800 mm + épaisseur plateau.

Charge admissible : 1500 kg.

Couleurs : Gris anthracite RAL 7016 ou Bleu industrie RAL 5015.

Etablis avec plateau multiplis - Force 1500 kg

NEW


**Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287**

Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	P.U. €HT
Plateau multiplis – châssis bleu								
1200x750	271132A		271144A		271156A		271168A	
1500x750	271132B		271144B		271156B		271168B	
1800x750	271132C		271144C		271156C		271168C	
2000x750	271132D		271144D		271156D		271168D	
Plateau multiplis – châssis gris								
1200x750	271132AG		271144AG		271156AG		271168AG	
1500x750	271132BG		271144BG		271156BG		271168BG	
1800x750	271132CG		271144CG		271156CG		271168CG	
2000x750	271132DG		271144DG		271156DG		271168DG	

Livraison sous 10 jours

Etablis avec plateau stratifié - Force 1500 kg

Plateau à haute résistance thermique.
Épaisseur 30 mm.

NEW

**Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287**

Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
Plateau stratifié – châssis bleu								
1200x750	0003342		0003346		0003350		0003354	
1500x750	0003343		0003347		0003351		0003355	
1800x750	0003344		0003348		0003352		0003356	
2000x750	0003345		0003349		0003353		0003357	
Plateau stratifié – châssis gris								
1200x750	0003342G		0003346G		0003350G		0003354G	
1500x750	0003343G		0003347G		0003351G		0003355G	
1800x750	0003344G		0003348G		0003352G		0003356G	
2000x750	0003345G		0003349G		0003353G		0003357G	

Livraison sous 10 jours

Etablis avec plateau mélaminé - Force 1500 kg

Plateau épaisseur 28 mm.

NEW

Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
Plateau mélaminé – châssis bleu								
1200x750	0003358	287,00	0003362	446,00	0003366	500,00	0003370	522,00
1500x750	0003359	316,00	0003363	476,00	0003367	530,00	0003371	552,00
1800x750	0003360	345,00	0003364	505,00	0003368	559,00	0003372	581,00
2000x750	0003361	371,00	0003365	531,00	0003369	585,00	0003373	607,00
Plateau mélaminé – châssis gris								
1200x750	0003358G	287,00	0003362G	446,00	0003366G	500,00	0003370G	522,00
1500x750	0003359G	316,00	0003363G	476,00	0003367G	530,00	0003371G	552,00
1800x750	0003360G	345,00	0003364G	505,00	0003368G	559,00	0003372G	581,00
2000x750	0003361G	371,00	0003365G	531,00	0003369G	585,00	0003373G	607,00

Livraison sous 10 jours

Etabli fixe avec coffre socle - Force 1500 kg

NEW

Plateau multiplis, stratifié ou mélaminé.

Montants verticaux (section 42x80x42 mm) et traverses horizontales (section 60x80x60 mm) en tôle d'acier d'épaisseur 25/120^{ème} plié en U.

Châssis pouvant être spitté au sol.

Vis et boulons non apparent assurant une meilleure sécurité.

Coffre socle de 5 tiroirs soutenant le plateau et les traverses hautes et basses.

Etabli certifié NF environnement et NF mobilier technique.

Plateaux certifiés PEFC.

Caractéristiques techniques :

Finition peinture époxy polymérisé au four 180°C.

Epaisseur plateau : 28 mm (mélaminé), 30 mm (stratifié) et 40 mm (multiplis).

Hauteur des tiroirs : 75 et 150 mm.

Couleurs : gris anthracite RAL 7016 et bleu industrie RAL 5015.

Charge admissible : 1500 kg.

**Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287**



Réf. 0003433G

Réf. 0003437

Réf. 271192A

Plateau stratifié

Coffre 5 tiroirs : 1 tiroir H75 mm + 4 tiroirs H150 mm

Dimensions (lxp) (mm)	bleu		gris	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x750	0003433	783,00	0003433G	783,00
1500x750	0003434	796,00	0003434G	796,00
1800x750	0003435	818,00	0003435G	818,00
2000x750	0003436	825,00	0003436G	825,00

Livraison sous 10 jours

Plateau multiplis

Coffre 5 tiroirs : 1 tiroir H75 mm + 4 tiroirs H150 mm

Dimensions (lxp) (mm)	bleu		gris	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x750	271192A	772,00	271192AG	772,00
1500x750	271192B	791,00	271192BG	791,00
1800x750	271192C	850,00	271192CG	850,00
2000x750	271192D	859,00	271192DG	859,00

Livraison sous 10 jours

Plateau mélaminé

Coffre 5 tiroirs : 1 tiroir H75 mm + 4 tiroirs H150 mm

Dimensions (lxp) (mm)	bleu		gris	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x750	0003437	743,00	0003437G	743,00
1500x750	0003438	759,00	0003438G	759,00
1800x750	0003439	794,00	0003439G	794,00
2000x750	0003440	801,00	0003440G	801,00

Livraison sous 10 jours

NEW**Etabli réglable - Force 1500 kg**

Plateau multiplis ou stratifié.

Réglable en hauteur par manivelle ou crémaillère.

Possibilité de spitter au sol grâce à une platine perforée en forme de semelle à la base des pieds.

Pieds, échelles et traverses horizontales par pliage en U de section 42x80x42 mm (pieds ou échelles) et 40x60x40 mm (traverses horizontales).

Pas de vis et de boulons apparents, assurant une meilleure protection de l'utilisateur.

Etabli certifié NF environnement et NF mobilier.

Plateaux certifiés en PEFC.

Conforme à la norme XPD65762.

Caractéristiques techniques :En tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10^{ème} en U.

Finition de la structure en une poudre de peinture époxy polymérisée au four à 180° C.

Épaisseur du plateau : 40 mm (multiplis) et 3 mm (stratifié).

Charge admissible : 1500 kg.

Disponibles en 2 profondeurs : 750 ou 1000 mm.

**Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287**

Réf. 0003374



Réf. 0003400

Plateau multiplis

Épaisseur : 24 mm.

Hauteur réglable de 764 à 1044 mm par crémaillère.

Hauteur réglable de 774 à 1044 mm par manivelle.

Dimensions (lxp) (mm)	Réglable par crémaillère		Réglable par manivelle	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
750x750	0003374	373,00	0003387	1603,00
1000x750	0003375	380,00	0003388	1610,00
1200x750	0003376	393,00	0003389	1617,00
1500x750	0003377	413,00	0003390	1632,00
1800x750	0003378	439,00	0003391	1664,00
2000x750	0003379	477,00	0003392	1680,00
2400x750	0003380	532,00	0003393	1715,00
1000x1000	0003381	448,00	0003394	1675,00
1200x1000	0003382	462,00	0003395	1686,00
1500x1000	0003383	472,00	0003396	1715,00
1800x1000	0003384	506,00	0003397	1789,00
2000x1000	0003385	533,00	0003398	1808,00
2400x1000	0003386	588,00	0003399	1847,00

🚚 Livraison sous 10 jours

Plateau stratifié

Plateau à haute résistance thermique.

Épaisseur : 30 mm.

Hauteur réglable de 770 à 1050 mm par crémaillère.

Hauteur réglable de 780 à 1050 mm par manivelle.

Dimensions (lxp) (mm)	Réglable par crémaillère		Réglable par manivelle	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
750x750	0003400	384,00	0003413	1615,00
1000x750	0003401	406,00	0003414	1636,00
1200x750	0003402	438,00	0003415	1662,00
1500x750	0003403	464,00	0003416	1684,00
1800x750	0003404	475,00	0003417	1702,00
2000x750	0003405	505,00	0003418	1709,00
2400x750	0003406	564,00	0003419	1746,00
1000x1000	0003407	451,00	0003420	1679,00
1200x1000	0003408	466,00	0003421	1690,00
1500x1000	0003409	526,00	0003422	1768,00
1800x1000	0003410	543,00	0003423	1825,00
2000x1000	0003411	566,00	0003424	1841,00
2400x1000	0003412	622,00	0003425	1881,00

🚚 Livraison sous 10 jours

Etablis avec ou sans tiroirs - Force 500 kg

Structure renforcée par des traverses horizontales.

Pieds en tube de section 40x40 mm et équipé d'embout plastiques anti-poinçonnement des sols.

Conception dissimulant les vis et boulons pour une meilleure protection contre les écorchures.

Disponibles en plateau multiplis, stratifié et mélaminé.

Certifié NF environnement et NF mobilier technique.

Plateaux certifiés PEFC.

Caractéristiques techniques :

Châssis en acier d'épaisseur 20/10e et en tôle pliée d'épaisseur 25/10^{ème}.

Finition de la structure en poudre de peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.

Épaisseur plateau : 24 mm (multiplis), 30 mm (stratifié) et 28 et 19 mm (mélaminé).

Hauteur totale : 800 mm + épaisseur du plateau.

Hauteur tiroir : 150 mm.

Charge admissible : 500 kg.

Couleur : bleu industrie RAL 5015 ou gris anthracite RAL 7016.

Etablis à plateau multiplis 24 mm

Force 500 kg

NEW



Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287

Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
Plateau multiplis 24 mm – châssis bleu								
1200x750	0003441	264,00	0003445	423,00	0003449	477,00	0003453	499,00
1500x750	0003442	278,00	0003446	438,00	0003450	492,00	0003454	514,00
1800x750	0003443	307,00	0003447	467,00	0003451	521,00	0003455	543,00
2000x750	0003444	328,00	0003448	488,00	0003452	542,00	0003456	563,00
Plateau multiplis 24 mm – châssis gris								
1200x750	0003441G	264,00	0003445G	423,00	0003449G	477,00	0003453G	499,00
1500x750	0003442G	278,00	0003446G	438,00	0003450G	492,00	0003454G	514,00
1800x750	0003443G	307,00	0003447G	467,00	0003451G	521,00	0003455G	543,00
2000x750	0003444G	328,00	0003448G	488,00	0003452G	542,00	0003456G	563,00

Livraison sous 10 jours

Etablis à plateau stratifié 30 mm Force 500 kg

Revêtement à haute résistance thermique.

NEW

Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287



Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
Plateau stratifié 30 mm – châssis bleu								
1200x750	0003457	309,00	0003461	468,00	0003465	522,00	0003469	544,00
1500x750	0003458	329,00	0003462	489,00	0003466	543,00	0003470	565,00
1800x750	0003459	344,00	0003463	504,00	0003467	557,00	0003471	579,00
2000x750	0003460	356,00	0003464	516,00	0003468	569,00	0003472	591,00
Plateau stratifié 30 mm – châssis gris								
1200x750	0003457G	309,00	0003461G	468,00	0003465G	522,00	0003469G	544,00
1500x750	0003458G	329,00	0003462G	489,00	0003466G	543,00	0003470G	565,00
1800x750	0003459G	344,00	0003463G	504,00	0003467G	557,00	0003471G	579,00
2000x750	0003460G	356,00	0003464G	516,00	0003468G	569,00	0003472G	591,00

Livraison sous 10 jours

Etablis à plateau mélaminé 28 mm Force 500 kg

Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287


NEW

Dimensions (lxp) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
Plateau mélaminé 28 mm – châssis bleu								
1200x750	0003473	269,00	0003477	429,00	0003481	483,00	0003485	505,00
1500x750	0003474	292,00	0003478	452,00	0003482	506,00	0003486	528,00
1800x750	0003475	320,00	0003479	480,00	0003483	534,00	0003487	556,00
2000x750	0003476	333,00	0003480	493,00	0003484	547,00	0003488	569,00
Plateau mélaminé 28 mm – châssis gris								
1200x750	0003473G	269,00	0003477G	429,00	0003481G	483,00	0003485G	505,00
1500x750	0003474G	292,00	0003478G	452,00	0003482G	506,00	0003486G	528,00
1800x750	0003475G	320,00	0003479G	480,00	0003483G	534,00	0003487G	556,00
2000x750	0003476G	333,00	0003480G	493,00	0003484G	547,00	0003488G	569,00

Livraison sous 10 jours

Etablis à plateau mélaminé 19 mm Force 500 kg

NEW

Compatible avec
les accessoires
pages 285 à 287



Dimensions (l x p) (mm)	Sans bloc tiroir		Bloc 1 tiroir		Bloc 2 tiroirs		Bloc 3 tiroirs	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
Plateau mélaminé 19 mm - châssis bleu								
1200x750	271100A	260,00	271104A	420,00	271108A	474,00	271112A	496,00
1500x750	271100B	282,00	271104B	442,00	271108B	496,00	271112B	518,00
1800x750	271100C	309,00	271104C	469,00	271108C	523,00	271112C	545,00
2000x750	271100D	322,00	271104D	482,00	271108D	536,00	271112D	558,00
Plateau mélaminé 19 mm - châssis gris								
1200x750	271100AG	260,00	271104AG	420,00	271108AG	474,00	271112AG	496,00
1500x750	271100BG	282,00	271104BG	442,00	271108BG	496,00	271112BG	518,00
1800x750	271100CG	309,00	271104CG	469,00	271108CG	523,00	271112CG	545,00
2000x750	271100DG	322,00	271104DG	482,00	271108DG	536,00	271112DG	558,00

Livraison sous 10 jours

Blocs tiroirs

Bloc tiroirs pour établi (de la page 278 à 284).

Composé de 1, 2, 3 ou 5 tiroirs.
4 modèles disponibles.

Caractéristiques techniques :

En acier.

Hauteur des tiroirs : 75 ou 150 mm.

Couleur : gris clair RAL 7035.



Référence	Désignation	Dim. (l x p x h) (mm)	P.U. €HT
0003426	1 tiroirs H150	460x600x220	160,00
0003427	2 tiroirs H150	460x600x370	213,00
0003428	3 tiroirs H150	460x600x520	235,00
0003429	1 tiroir H75+4 tiroirs H150	460x600x800	505,00

Livraison sous 10 jours

Table - force 250 kg

Plateau multiplis ou mélaminé.
Structure renforcée par 2 traverses.
Pieds en tube de section 40x40 mm.
Embout plastique anti-poinçonnement des sols.
Vis et boulons dissimulés pour une meilleure protection contre les blessures.
Conforme à la norme XPD65762.
Plateaux certifiés PEFC.

Caractéristiques techniques :

Châssis en acier d'épaisseur 20/10e et en tôle plié d'épaisseur 25/10^{ème}.
Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180 °C.

Hauteur : 800 mm + épaisseur plateau.

Épaisseur plateau : 24 mm (multiplis), 19 mm (mélaminé).

Charge admissible : 250 kg.

Couleur : bleu industrie RAL 5015 ou gris anthracite RAL 7016.



Compatible avec les accessoires pages 285 à 287

Plateau multiplis 24 mm

Dimensions (lxp) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x750	0003525	211,00	0003528	211,00
1500x750	0003526	226,00	0003529	226,00
2000x750	0003527	274,00	0003530	274,00

Livraison sous 10 jours

Plateau mélaminé 19 mm

Dimensions (lxp) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x750	0003531	208,00	0003534	208,00
1500x750	0003532	230,00	0003535	230,00
2000x750	0003533	268,00	0003536	268,00

Livraison sous 10 jours

Fond perforé pour établi

Fond perforé pour accrocher des accessoires portes outils.
Disponibles en 4 longueurs. Equipé de 2 montants.
Perforation en carré 10x10 au pas de 38 mm.

Caractéristiques techniques :


Hauteur du montant : 600 mm - Hauteur du fond perforé : 585 mm

Longueur : 1200, 1500, 1800 et 2000 mm.

Couleur : bleu industrie RAL5015 et gris anthracite RAL7016.

Dimensions (lxh) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
1200x585	0003541	118,00	0003541G	118,00
1500x585	0003542	129,00	0003542G	129,00
1800x585	0003543	140,00	0003543G	140,00
2000x585	0003544	150,00	0003544G	150,00

Livraison sous 10 jours

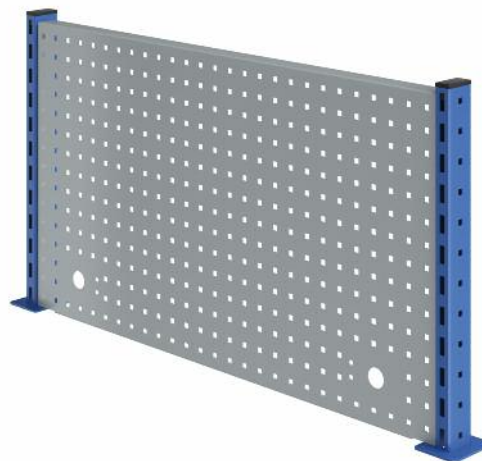**Montant de superstructure**

Montant pour fixation des accessoires.
Convient aux établis de longueur 1000/1200 ou 1500 mm selon le modèle.
Se compose de 2 montants et d'une traverse.


Caractéristiques techniques :

Hauteur du montant : 1200 mm. Longueur des traverses : 865 et 1300 mm.

Couleur : bleu industrie RAL 5015, gris anthracite RAL 7016.

Longueur traverse (mm)	Désignation	Bleu industrie		Gris anthracite	
		Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
865	Jeu de 2 montants pour établi 1000/1200	0003551	150,00	0003551G	150,00
1300	Jeu de 2 montants pour établi 1500	0003552	155,00	0003552G	155,00

Livraison sous 10 jours

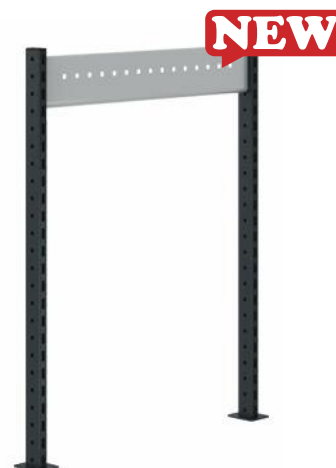




Etagère inclinable

NEW

Permet de poser des objets.
Réglable en profondeur.
Se fixe entre les montants superstructures
(réf : 0003551, 0003551G, 0003552, 0003552G), page 285.
Disponible en 4 dimensions.
Couleur : gris clair RAL 7035.

Réf.	Dim. (Lxh) (mm)	P.U. €HT
0003553	865x350	85,38
0003554	1300x350	90,73
0003555	865x450	96,06
0003556	1300x450	102,00

Livraison sous 10 jours

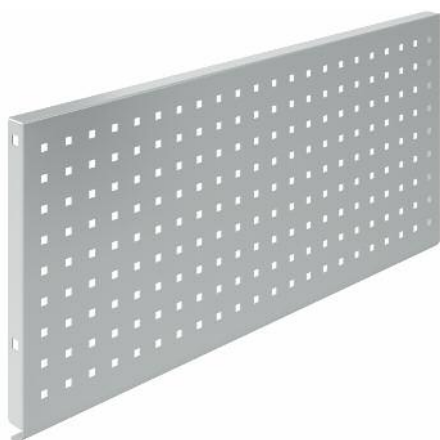

Panneau perforé

NEW

Permet d'accrocher des outils.
Se fixe entre les montants de superstructure
(réf : 0003551, 0003551G, 0003552, 0003553G) page 285.
Disponible en 2 dimensions.
Couleur : gris clair RAL 7035.

Réf.	Dim. (Lxh) (mm)	P.U. €HT
0003557	865x375	74,72
0003558	1300x375	85,40

Livraison sous 10 jours




Rail supports bac à bec

NEW

Pour fixation des bacs à bec.
Se fixe entre les montants de superstructures.
Longueur utile réelle à majorer de 30 mm.
Disponible en 2 longueurs.
Couleur : gris clair RAL 7035.

Réf.	Longueur (mm)	P.U. €HT
0003559	865	49,09
0003560	1300	55,49

Livraison sous 10 jours

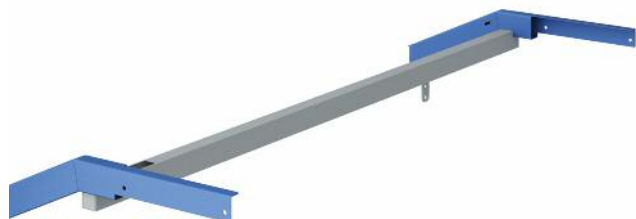

Support éclairage

NEW

Pour luminaire d'établissements LED (réf : 0003563, 0003564) page 287.
Rail pour trolley.
Disponible en 2 longueurs.
Longueur : 865 et 1300 mm
Couleur du support : bleu industrie RAL 5015, gris anthracite RAL 7016.

Dimensions (l) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
865	0003561	117,00	0003561G	117,00
1300	0003562	127,00	0003562G	127,00

Livraison sous 10 jours

Luminaire à LED**NEW**

Pour établis.

Equipé d'un interrupteur et d'un potentiomètre de réglage (1200 lux à 1 mètre).

A fixer sur les supports éclairage (réf : 0003561, 0003561G, 0003562, 0003562G) page 286.

Disponibles en 2 longueurs.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 60 Watt en 24 volts.

Dimensions (lxh) 230 mmx 50 dp.

Couleur : gris clair RAL 7035.



Réf.	Désignation	Longueur (mm)	P.U. €HT
0003563	Luminaire à LED pour support de 865 mm	920	544,00
0003564	Luminaire à LED pour support de 1300 mm	1355	630,00

Livraison sous 10 jours

Bandeau électrique incliné**NEW**

Bandeau de 6 prises 2 phases + terre.

Disjoncteur différentiel de 30 Ma.

Sortie de câble nu de 2 mètres de longueur.

Sans interrupteur.

Se fixe sur un plateau.

Disponibles en 4 longueurs.

Caractéristiques techniques :

Terre : 220V+16A.



Réf.	Longueur (mm)	P.U. €HT
271205A	1200	264,00
271205B	1500	293,00
271205C	1800	320,00
271205D	2000	333,00

Livraison sous 10 jours

Armoire fond plan de travail à rideaux**NEW**

En tôle d'acier pliée.

Armoire avec portes rideaux.

Panneau perforé en carré 10x10 au pas de 38 mm.

Disponible en 2 longueurs.

Caractéristiques techniques :

Couleur : gris clair RAL 7035.

Longueurs : 1500 et 2000 mm.



Réf.	Dim. (Lxh) (mm)	P.U. €HT
271196A	1500x250x800	419,00
271196B	2000x250x800	484,00

Livraison sous 10 jours

Poste de travail - Force 150 kg

Plateau stratifié ou mélaminé.

Montants verticaux perforés sur les 4 faces au pas de 50 mm.

Perforations carrées sur les faces latérales et perforations rectangulaires sur les faces avant et arrières.

Des accessoires modulaires peuvent être fixés sur les montants arrières (tablettes, rails, support éclairage).

Embases horizontales équipées de vérins de réglage en hauteur de course 30 mm.

Plateau réglable en hauteur de 750 à 1050 mm.

Plateaux certifiés PEFC.

Conforme à la norme XPD65762.

Caractéristiques techniques :

Finition de la structure en poudre époxy polymérisé au four à 180 °C.

Tube des montants verticaux, des bras support des plateaux et des embases horizontales : 60x30 mm.

Épaisseur du tube : 20/10^{ème}.

Dimensions des perforations carrées : 10x10 mm.

Dimensions des perforations rectangulaires : 30x10 mm.

Largeur des perforations carrées : 60 mm.

Largeur des perforations rectangulaires : 30 mm.

Couleur : bleu industrie RAL 5015 et gris anthracite RAL 7016.

Charge admissible : 150 kg.

**Compatibles
avec accessoires
pages 285 à 287**

**Plateau stratifié 40 mm**

Dimensions (lxp) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
925x650	0003537	525,00	0003537G	525,00
1360x650	0003538	586,00	0003538G	586,00

Livraison sous 10 jours

Plateau mélaminé 28 mm

Dimensions (lxp) (mm)	Bleu industrie		Gris anthracite	
	Réf.	P.U. €HT	Réf.	P.U. €HT
925x650	0003539	464,00	0003539G	464,00
1360x650	0003540	515,00	0003540G	515,00

Livraison sous 10 jours

Poste de travail 4 en 1

Poste de travail avec 4 modes d'utilisation : chariot, plateforme, établi et plateau roulant.
Possibilité d'ajuster la plateforme pour une meilleure sécurité.

Équipé de 4 roulettes dont 2 avec freins.

Pieds rétractables et rabattables permettant le passage d'un mode à un autre.

Capacité de charge allant jusqu'à 150 kg.

NEW

Réf.	Désignation	P.U. €HT
0003159	Poste de travail 4 en 1	169,00

🚚 Expédié sous 3 jours



169,00 €HT

Mode établi

Large surface de travail de 133x47 cm avec règle et rapporteurs intégrés assurant un réel confort d'utilisation.
Hauteur de surface de travail sur les 4 pieds en aluminium : 80 cm.

Plaque en acier inoxydable pour la coupe ou le martelage, conçue pour sciage et perçage.

Bac de rangement pour outils.

Charge : 150 kg.



Mode chariot

Deux roues fixes et deux roues avec freins.

Large surface antidérapante 113x47 cm.

Les pieds servent de barre de poussée.

Charge : 150 kg.



4 modes d'utilisation pour une multitude d'usages

Mode plateforme

Hauteur plateforme : 56 cm.

Plateau en plastique antidérapant assurant la sécurité de l'utilisateur.

Charge : 150 kg.



Mode plateau roulant

Deux roues fixes et deux roues avec freins.

Large surface antidérapante 113x47 cm.

Charge : 150 kg.

