# ARROSAGE



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

# ENSEMBLES HAUTE PRESSION PE SUR PLATEAU

1 000 litres

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION SUR PLATEAU

**Parfait pour nettoyer les façades, cours, ateliers ...**

- Cuve PE coffre (voir descriptif page 230)
- Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- Sangles d'arrimage cuve
- Pompe à eau radiale haute pression
  - Moteur thermique ROBIN 4 temps, 14 ch
  - Débit 1 260 l/h
  - Pression maxi 200 bar
  - Réservoir essence SP capacité 7 litres
  - Autonomie 2 h 30
  - Niveau sonore 106 dB(A)
  - Sécurité surchauffe pompe et manque d'huile
  - Kit aspiration détergent
- Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- Enrouleur automatique avec 20 mètres de flexible HP 3/8"
- Cloisons anti-vagues en option

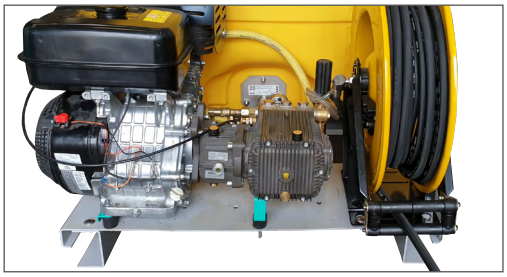

Moteur thermique ROBIN 4 temps

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 nettoyeur haute pression thermique | 200 x 90 x 100 | 177 | 91304 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 nettoyeur haute pression thermique | 220 x 114 x 110 | 202 | 91305 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 nettoyeur haute pression thermique | 265 x 135 x 127 | 254 | 91306 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 3 000 nettoyeur haute pression thermique NOUVEAU | 315 x 150 x 127 | 335 | 91498 |

## ACCESSOIRES

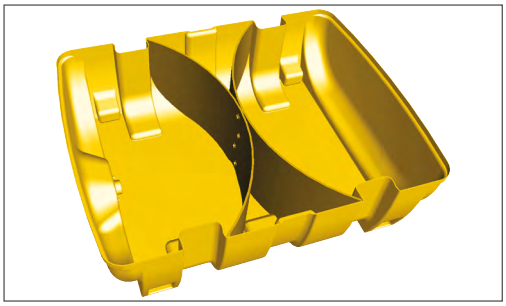

| Désignation | | Référence |
|---|---|---|
| Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées | Cuve PE coffre 600 | 10163M |
| | Cuve PE coffre 1 000 | 10164M |
| | Cuve PE coffre 2 000 | 10165M |
| | Cuve PE coffre 3 000 NOUVEAU | 11574M |

# ARROSAGE MOBILE

## CADDY ARROSAGE SILENCIEUX

**Petit, pratique et tout terrain**

- Cuve en polyéthylène
  - Contenance 60 litres
  - Dispositif de rangement du tuyau d'arrosage
  - Support pomme-lance
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Cloison anti-vagues
  - Roues profil tout-terrain
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 1,1 bar
  - Batterie Lithium 12 V, 3,3 Ah, sur socle avec interrupteur
  - Chargeur batterie
- 6 m de flexible d'arrosage DN 15
- Raccord rapide Gardena®
- Pomme-lance Gardena® avec gâchette verrouillable

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Caddy arrosage 60 silencieux | 52 x 37 x 90 | 15 | 10847 |

# ENSEMBLES D'ARROSAGE

450 litres

## CUVES ARROSAGE PE ECO

**Grande flexibilité**

- Cuve PE rectangulaire (voir descriptif en page 232)
- Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- Event/soupape de surpression
- Cloison anti-vagues uniquement pour versions 450 et 600 litres
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 1,1 bar
  - 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces croco
- 10 m de flexible d'arrosage DN 15
- Raccord rapide Gardena®

Pomme-lance en option (voir accessoires page 247)

Zone de rangement pour flexible, pinces croco et câble

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve arrosage PE ECO 125 | 80 x 60 x 45 | 17 | 11312 |
| Cuve arrosage PE ECO 200 | 80 x 60 x 59 | 18 | 11313 |
| Cuve arrosage PE ECO 450 | 116 x 76 x 73 | 37 | 10596 |
| Cuve arrosage PE ECO 600 | 116 x 76 x 102 | 45 | 10597 |



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

450 litres

## CUVES ARROSAGE PE SILENCIEUX

**Silencieux, économique et mobile**

- Cuve PE rectangulaire (voir descriptif en page 232)
- Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- Event/soupape de surpression
- Cloison anti-vagues
- Platine support pompe en acier galvanisé
- Sangle d'arrimage platine pompe
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Dévidoir en aluminium sur support fixe pour tuyau d'arrosage

Tuyau et pomme-lance en option (voir accessoires page 247)

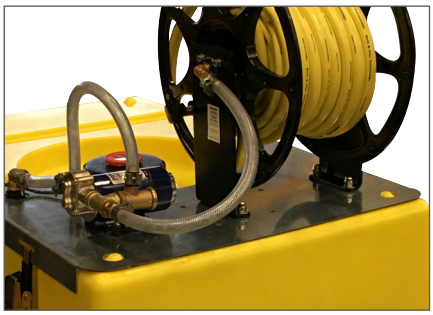

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve arrosage PE 450 silencieux | 116 x 76 x 127 | 63 | 90765 |
| Cuve arrosage PE 600 silencieux | 116 x 76 x 156 | 71 | 90766 |

400 litres

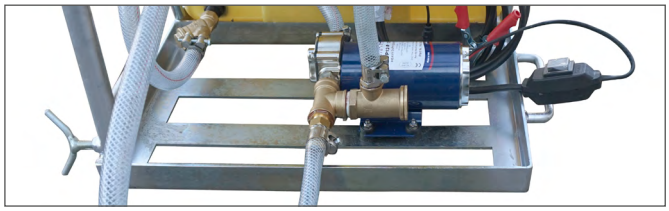

Pompe silencieuse

## CUVE ARROSAGE PFV SILENCIEUX

**Arroser sans bruit**

- Cuve PFV rectangulaire (voir descriptif page 225)
- Cuve équipée d'une cloison anti-vagues
- Support en acier galvanisé
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Soupape de surpression
- Dévidoir en aluminium orientable pour tuyau d'arrosage

Tuyau et pomme-lance en option (voir accessoires page 247)

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve arrosage PFV 400 silencieux | 165 x 62 x 72 | 60 | 9778 |

# ENSEMBLES D'ARROSAGE PE SUR PLATEAU

Version électrique
Tuyau et pomme-lance en option

Version thermique

## CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU

**Excellent rapport qualité-prix**

- Cuve PE coffre (voir descriptif page 230)
- Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- Pompe à eau au choix
  - Electrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
    - Débit 30 l/min
    - Pression maxi 2,5 bar
    - Niveau sonore 61 dB
    - 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces croco
  - Thermique HONDA 4 temps
    - Débit 130 l/min
    - Pression maxi 3,5 bar
    - Niveau sonore 100 dB
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Sangles d'arrimage cuve
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau) pour la version thermique uniquement
- Cloisons anti-vagues en option

Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 247)

Passage de fourches latéral

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 version électrique | 181 x 90 x 100 | 135 | 90230E |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 version électrique | 204 x 114 x 110 | 160 | 90231E |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 version électrique | 249 x 135 x 127 | 212 | 90232E |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 3 000 version électrique NOUVEAU | 300 x 150 x 127 | 252 | 91500E |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 version thermique | 181 x 90 x 100 | 135 | 90230 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 version thermique | 204 x 114 x 110 | 160 | 90231 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 version thermique | 249 x 135 x 127 | 212 | 90232 |
| Cuve PE coffre équipée sur plateau 3 000 version thermique NOUVEAU | 300 x 150 x 127 | 252 | 91500 |

## ACCESSOIRES

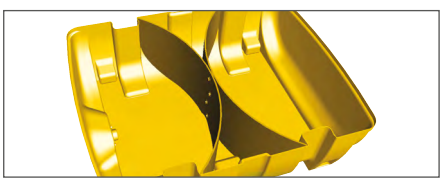

| Désignation | | Référence |
|---|---|---|
| Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées | Cuve PE coffre 600 | 10163M |
| | Cuve PE coffre 1 000 | 10164M |
| | Cuve PE coffre 2 000 | 10165M |
| | Cuve PE coffre 3 000 NOUVEAU | 11574M |



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

# ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR PLATEAU

1 000 litres

## CUVES PFV OVALES NUES SUR PLATEAU

**Inaltérable, très solide et légère**

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 224)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Cuve munie d'une bride en acier inox DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- Cloisons anti-vagues en option (voir accessoires page 247)

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 600 | 200 x 92 x 100 | 90 | 9559 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 1 000 | 206 x 122 x 104 | 110 | 9560 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 1 500 | 260 x 122 x 104 | 145 | 9561 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 2 000 | 250 x 143 x 140 | 160 | 9562 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 3 000 | 340 x 143 x 140 | 205 | 9563 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 4 000 | 426 x 143 x 147 | 265 | 9565 |
| Cuve PFV ovale nue sur plateau 5 000 | 426 x 154 x 164 | 310 | 9548 |

1 000 litres

## CUVES PFV OVALES NUES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

**Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum, homologuée CE**

- Cuve PFV ovale équipée de cloisons anti-vagues (descriptif voir pages 224 et 247)
- Cuve munie d'une bride DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- Descriptif remorque voir page 246

| Désignation | PTAC en kg | Essieu | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 600 | 900 | Simple | 327 x 163 x 143 | 260 | 9648 |
| Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 1 000 | 1 500 | Double | 388 x 187 x 143 | 410 | 9649 |
| Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 1 500 | 2 600 | Double | 450 x 177 x 184 | 757 | 9650 |
| Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 2 000 | 3 000 | Double | 450 x 177 x 218 | 772 | 9651 |

# ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR PLATEAU

1 500 litres

## CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - ÉLECTRIQUE

**L'essentiel silencieux**

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 224)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues

Pour utilisation avec ampliroll, nous consulter
Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 247)

Trou d'homme 360 mm avec couvercle à fermeture rapide

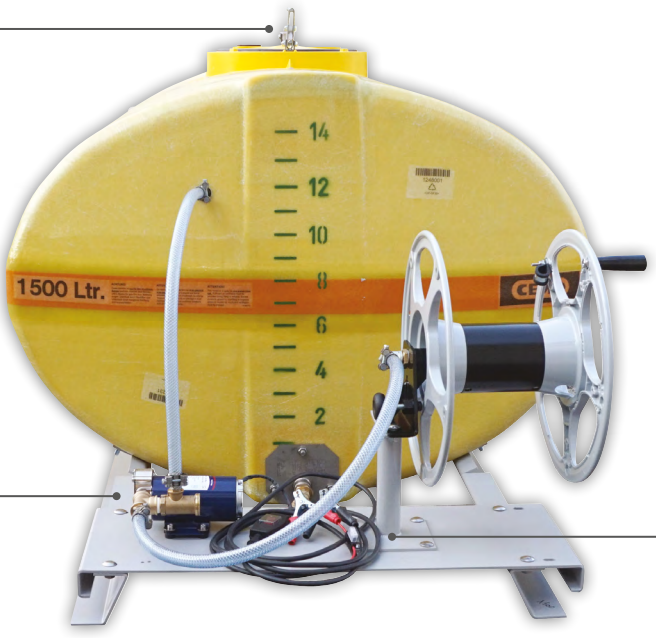


Pompe à eau électrique et dévidoir

Pompe électrique



Pinces croco et interrupteur

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 600 version électrique | 200 x 92 x 100 | 130 | 90233E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 000 version électrique | 206 x 122 x 104 | 150 | 90234E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 500 version électrique | 260 x 122 x 104 | 185 | 90235E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 2 000 version électrique | 250 x 143 x 140 | 200 | 90236E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 3 000 version électrique | 340 x 143 x 140 | 245 | 90237E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 4 000 version électrique | 426 x 143 x 147 | 305 | 90238E |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 5 000 version électrique | 426 x 154 x 164 | 350 | 90239E |



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

1 000 litres

# CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - THERMIQUE

**Une résistance à toute épreuve**

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 224)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX10 pour les cuves jusqu'à 1 500 litres
  - Débit 130 l/min
  - Pression maxi 3,5 bar
  - Niveau sonore 100 dB
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX15 pour les cuves à partir de 2 000 litres
  - Débit 240 l/min
  - Pression maxi 4 bar
  - Niveau sonore 100 dB
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau)

Pour utilisation avec ampliroll, nous consulter
Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 247)

Pompe à eau thermique HONDA WX15

Pompe à eau thermique HONDA WX10 et dévidoir



Vanne 3 voies

| Désignation | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 600 version thermique | 200 x 92 x 100 | 130 | 90233 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 000 version thermique | 206 x 122 x 104 | 150 | 90234 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 500 version thermique | 260 x 122 x 104 | 185 | 90235 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 2 000 version thermique | 250 x 143 x 140 | 200 | 90236 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 3 000 version thermique | 340 x 143 x 140 | 245 | 90237 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 4 000 version thermique | 426 x 143 x 147 | 305 | 90238 |
| Cuve PFV ovale équipée sur plateau 5 000 version thermique | 426 x 154 x 164 | 350 | 90239 |

# ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR REMORQUE

Version électrique

## CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

**Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum, homologuée CE**

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 224)
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues
- Essieu freiné avec suspension, attelage fixe à boule, roue jockey pour manipulation à vide, système d'éclairage et plateau basculant
- Freinage à inertie avec système recul-matic (type caravane) et frein parking
- Document pour l'immatriculation fourni
- Même équipement arrosage que « Cuves PFV ovales équipées sur plateau » pages 244 - 245

Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 247)

Pompe électrique

Version thermique

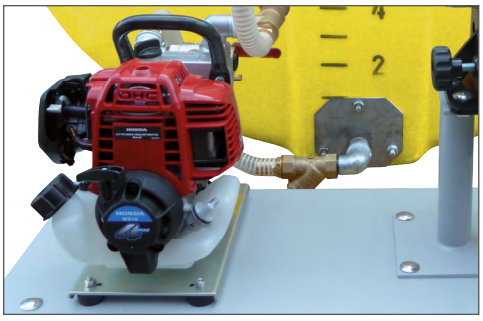

Pompe thermique

| Désignation | PTAC en kg | Essieu | Dimensions en cm (L x l x h) | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 version électrique | 900 | Simple | 327 x 163 x 143 | 300 | 90240E |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 version électrique | 1 500 | Double | 388 x 187 x 143 | 450 | 90241E |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 version électrique | 2 600 | Double | 450 x 177 x 184 | 797 | 90242E |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 version électrique | 3 000 | Double | 450 x 177 x 218 | 812 | 90243E |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 version thermique | 900 | Simple | 327 x 163 x 143 | 300 | 90240 |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 version thermique | 1 500 | Double | 388 x 187 x 143 | 450 | 90241 |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 version thermique | 2 600 | Double | 450 x 177 x 184 | 797 | 90242 |
| Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 version thermique | 3 000 | Double | 450 x 177 x 218 | 812 | 90243 |



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

# ACCESSOIRES ARROSAGE

## DÉVIDOIRS POUR TUYAUX ET SUPPORTS



| | Désignation | Référence |
|---|---|---|
| 1 | Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes | 9435S |
| 1 | Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes supplémentaire avec raccordement groupe Motopompe | 94355 |
| 2 | Support tournant pour dévidoir simple | 94352 |
| 3 | Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19 | 9435AC |
| 3 | Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19 en remplacement du dévidoir simple | 91103 |
| 4 | Support tournant pour dévidoir automatique | 94353 |

## POMME-LANCES





| | Désignation | Référence |
|---|---|---|
| 5 | Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4" | 10598 |
| 5 | Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4" et raccord femelle pour tuyau DN 19 | 91302 |
| 6 | Pomme-lance 60 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19 | 9224 |
| 7 | Pomme-lance réglable 60 à 160 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19 | 9405 |
| 8 | Raccord rapide laiton pour tuyau DN 19 | 9457 |
| 9 | Raccord rapide laiton pour tuyau DN 15 | 91195 |

## POMPES

| | Désignation | Poids en kg | Référence |
|---|---|---|---|
| 10 | Groupe Motopompe électrique 12 V, 20 A, débit 30 l/min, interrupteur de commande, câble 4 m avec pinces croco | 4,3 | 90670C |
| 11 | Groupe Motopompe thermique HONDA WX 10, débit 130 l/min | 6,1 | 9644 |
| 12 | Groupe Motopompe thermique HONDA WX 15, débit 240 l/min | 9 | 9645 |
| 13 | Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min | 16 | 9685 |
| 13 | Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min, en remplacement du HONDA WX 10 | | 91299 |
| 13 | Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min, en remplacement du HONDA WX 15 | | 91300 |
| 14 | Kit soupape complet pour cuve d'arrosage | 1 | 91202 |

## TUYAUX ARROSAGE

| | Désignation | | Référence |
|---|---|---|---|
| 15 | Tuyau 25 m en DN 19 | | 9223C |
| 16 | Tuyau 50 m en DN 15 | | 92231 |
| 17 | Tuyau 50 m en DN 19 | NOUVEAU | 91521C |

## CLOISONS ANTI-VAGUES POUR CUVES PFV OVALES

| Désignation | | Référence |
|---|---|---|
| Cloisons anti-vagues pour cuves PFV montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h | Cuves jusqu'à 1 500 litres (1 paire) | 9085 |
| | Cuves 2 000 et 3 000 litres (1 paire) | 9086 |
| | Cuves 4 000 et 5 000 litres (1 paire) | 9022 |

## ACCESSOIRES

| | Désignation | | Référence |
|---|---|---|---|
| 18 | Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve arrosage PE ECO 125, 200 et 450 litres | NOUVEAU | 91033 |
| 19 | Kit de 2 sangles d'arrimage pour cuve arrosage PE ECO 600 litres | NOUVEAU | 91505 |